


FANTOMY
Zestawy/ komplety naprawcze



Zestaw niestandardowy

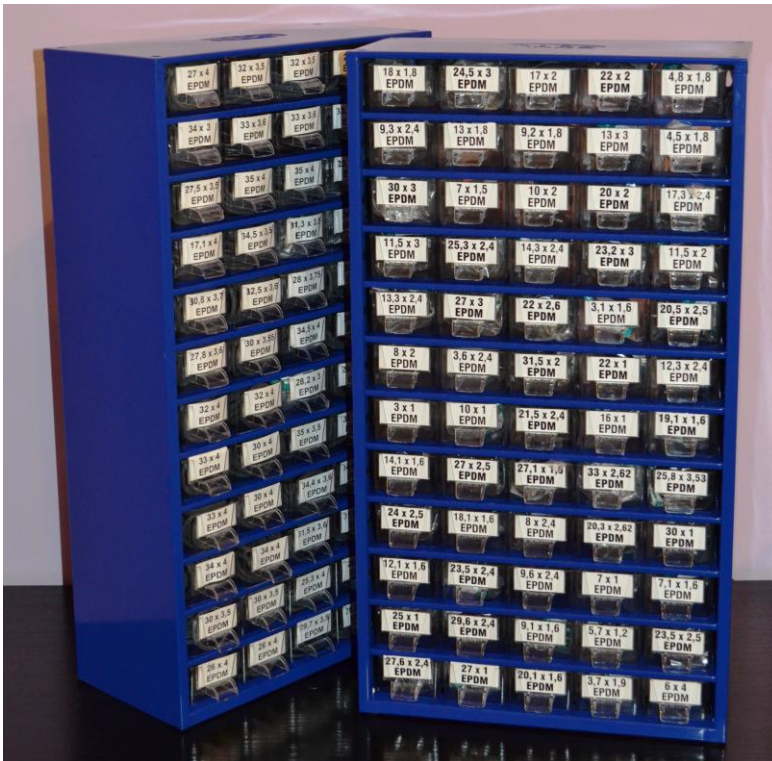

Zestaw podręczny

PODRĘCZNE I NIESTANDARDOWE ZESTAWY NAPRAWCZE

Zastosowanie

Fantomy są wykorzystywane do indywidualnego lub specjalnego zastosowania. Znajdują zastosowanie w sytuacjach awaryjnych w służbach utrzymania ruchu i serwisach remontowych.

Na życzenie klienta gotowi jesteśmy przygotować zestawy naprawcze z oringami i innymi uszczelnieniami o preferowanych wymiarach i cechującymi się odpowiednimi właściwościami fizyczno-mechanicznymi z wszelkich specjalistycznych mieszanek gumowych lub tworzyw sztucznych. Istnieje możliwość zakupu zestawów złożonych według naszych propozycji. Szczegóły do uzgodnienia z Revo Seals.

Podręczne zestawy naprawcze oringów z olejoodpornego kauczuku NBR w 18 rozmiarach zawierają razem 170 sztuk uszczelnień. Typowy zestaw składa się z oringów o średnicy zewnętrznej od 6 mm do 25 mm i 3 wymiarach przekroju pierścienia fi: 2 mm, 2,4 mm i 3 mm. Dla ułatwienia, dokładne wymiary i ilość oringów zostały opisane na pokrywie zabezpieczającej zestaw.

Niestandardowe zestawy naprawcze zawierają oringi i inne uszczelnienia o preferowanych przez rynek wymiarach. Zestawy te, w zależności od potrzeb klienta dostosujemy do różnego rodzaju opakowań zbiorczych (szafki, skrzynki), każdy wymiar znajdzie swoje dokładnie opisane miejsce – szufladę lub przegródkę co ułatwi szybkie odnalezienie potrzebnej uszczelki.

Materiał, twardości, odporność


Bazowy kauczuk/ materiał	Twardość °Sha ±5	Odporność na media
<p>Baza kauczukowa : Nitrylowy NBR(wg Revo – A), Nitrylowy + Chloroprenowy NBR+CR (wg Revo – AC), Uwodniony nityl HNBR (wg Revo - HA), Chloroprenowy CR(wg Revo – C), Silikonowy MVQ(wg Revo – Si), Fluorowy FPM ; FKM(wg Revo – F), Etylenowo-propylenowy EPDM(wg Revo – E), Etylenowo-akrylowy AEM(wg Revo – EA), Uretanowy AU,EU(wg Revo – U)</p> <p>Baza tkaninowa: Tkanina powlekana mieszanką gumową – (wg Revo Tk- TPC, TPG)</p> <p>Baza tworzywowa: Poliacetal POM (wg Revo-POM), Poliuretan wtryskowy PU (wg Revo- UT), Policzterofluoroetylen PTFE lub Policzterofluoroetylen z kompozytami : brąz, szkło (wg Revo - PTFE % Br lub PTFE % Sz)</p>	<p>60÷90 - szczegóły dla poszczególnych typów wyrobów</p>	<p>wg folderu – MATERIAŁY: OZNACZENIE, WŁASNOŚCI I ZASTOSOWANIE</p>

Przykładowe zestawy kompletacyjne / naprawcze :


Trzejelementowy zestaw naprawczy stosowany do maszyn rolniczych

Typ i wymiar	Nr wyrobu	Materiał wg Revo	Ilość i nr części	
U6 - aa x aa x a	W xxxx	90 Ut	1	xxxx
OS - aa x a	W xxxx	82A	1	xxxxxx
Z - aa x aa	W xxxx	90Ut	1	xxxxx


U6



OS




Z




Pięcioelementowy zestaw naprawczy stosowany w koparko-ładowarkach

Typ i wymiar	Nr wyrobu	Materiał wg Revo	Ilość i nr części	
DT3 - aa x a x aa	W xxxx	wg składu	1	xxxxx
ZZ - aa x aa x a/a	W xxxx	82A	1	xxxxx
OR - aa x a	W xxxx	70A	1	xxxxx
OR – aa,a x a,a	W xxxx	70A	1	xxxx
K – aa x aa x aa	W xxxxx	wg składu	1	xxxxxx


DT3



ZZ



OR



x 2

K

